




SCHNELLSTART-ANLEITUNG

allroundo® GaN

Was ist in der Box?

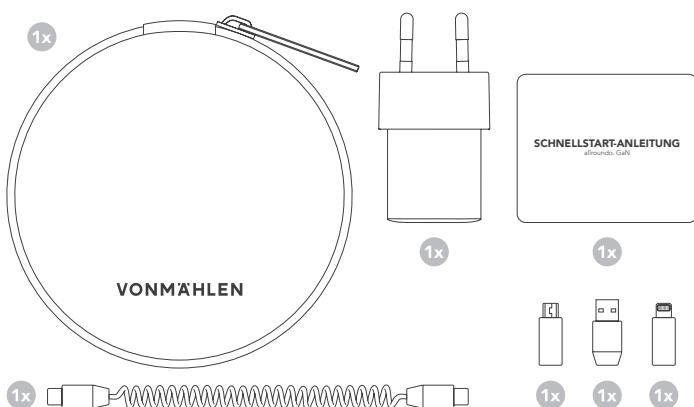

Funktionen

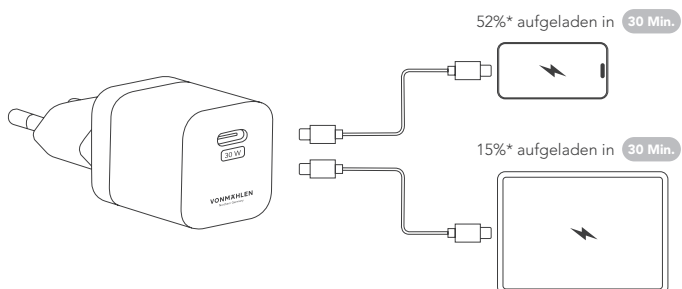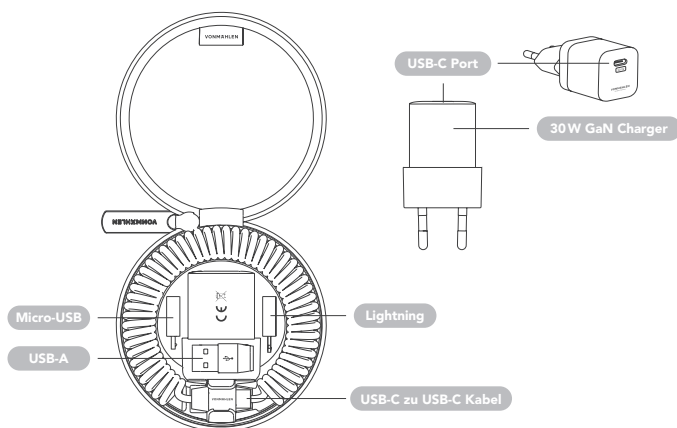

*Basierend auf unseren eigenen Tests mit einem iPhone 15 und einem iPad Air.

GaN Charger

Input	110-240 V ~ 1 A, 50 Hz / 60 Hz
Output	5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A (30W Max.) / 20V=1.5A (30W Max.)
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	82.86 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.075W
Optimale Raumtemperatur	-5°C / 23°F - 25°C / 77°F
Optimale Lagertemperatur	-20°C / -4°F - 70°C / 158°F
Materialien	PC, FR4, Silikon, Metall
Produktgröße	L 67,3 × B 35,7 × H 30 mm
Gewicht	48,5g

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns
ohne Ankündigung vor.

Technische Details

Konnektoren	Kabel: USB-C zu USB-C Adapter: USB-A, Lightning, Micro-USB
Kabellänge	120cm
Datentransferrate	480 MBit/s
Datentransferrate	USB-C zu USB-C: 3.0A (60 W PD), USB-C zu Micro-USB: 2.0A, USB-C zu Lightning: 2.4A, USB-A zu USB-C: 3.0A, USB-A zu Micro-USB: 2.0A, USB-A zu Lightning: 2.4A
Materialien	TPE, PET, PC, TPU, ABS, Edelstahl, Zink, Kupfer
Produktgröße	L 100 × B 99 × H 44 mm
Gewicht	182g

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns
ohne Ankündigung vor.

Scannen Sie den QR-Code für
weitere Produktinformationen
oder für andere Sprachen



WE LOVE SOCIAL MEDIA
Folge uns

